




Diana-2 : configuration de base

1. Centre de gravité : environ 139 mm, depuis l'emplanture
2. Phases de vols, positions pour les volets et ailerons :
 - Lisse : tout à zéro
 - Thermique : volets, ailerons : +2 mm, +2 mm (full span)
 - Vitesse : volets, ailerons : -1 mm, -1 mm (full span)
3. Débattements recommandés :
 - Ailerons extérieurs : haut 12 mm / bas 6 mm
 - Ailerons internes : haut 10 mm / bas 4 mm
 - Volets : haut 8 mm / bas 2 mm
 - Profondeur : haut 10 mm / bas 10 mm
 - Dérive : droite / gauche maximum
 - Butterfly : Volets et ailerons interne en bas au maximum, ailerons externes en haut 3mm, profondeur +2mm à + 4mm à valider au premier vol
4. Différentiel :
 - Ailerons externes 100:60
 - Ailerons centres : 70:50
 - Volets : 70:50
5. Avant chaque séance de vol, il est conseillé de vérifier, pour les versions équipées d'un FES, les serrages des hélices et du cône.

Disposition des éléments avec FES:

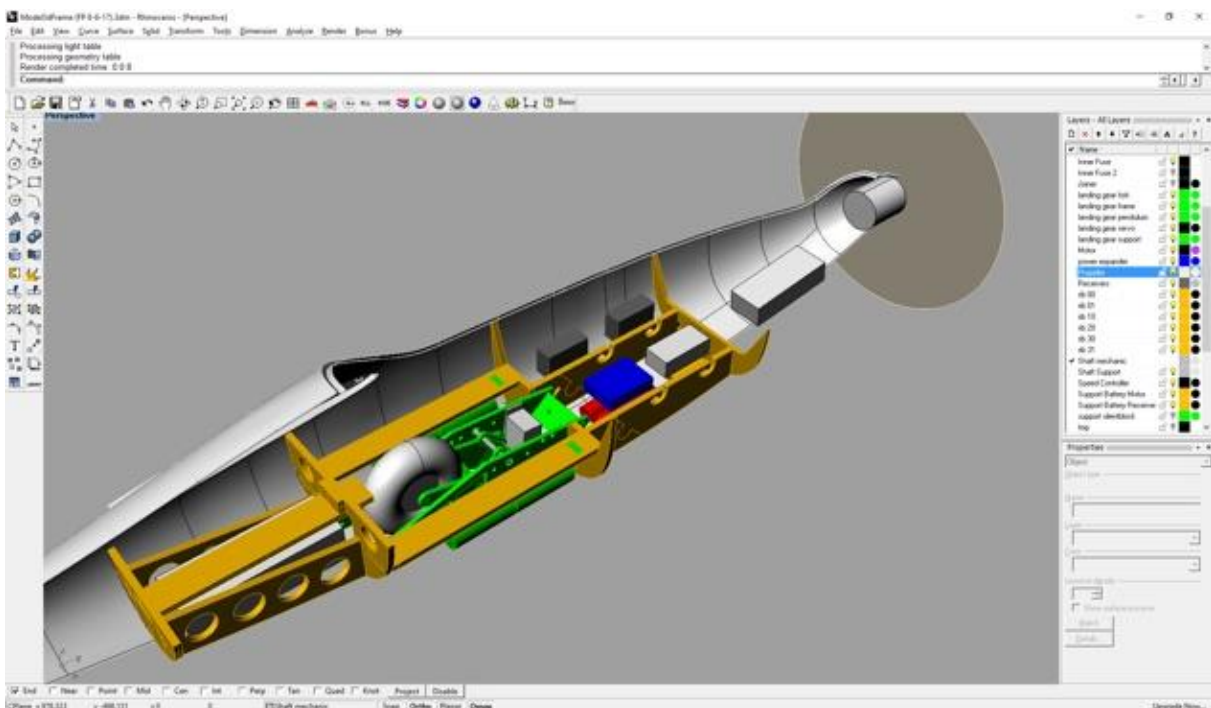



Disposition des éléments sans FES:

